



KAR-BON

Spezial-Mischsystem 1K 2:1

KAR-BON ist ein fortschrittliches Mischsystem, das hochwertige Lackreparaturen ermöglicht. Es bietet vielseitige Effekte wie Uni-, Metallic-, Perl- und Xirallc-Oberflächen für verschiedene Anwendungen. Mit effizienter Trocknung, einfacher Anwendung und erschwinglichen Preisen liefert es beeindruckende Ergebnisse. Sein breites Mischlacksortiment gewährleistet eine präzise Farbabstimmung und konsistente Ergebnisse und ermöglicht eine umfangreiche Farbpalette.

Erhältlich in 1-Liter- und 3,5-Liter-Dosen, ist **KAR-BON** die professionelle Wahl für zuverlässige, hochwertige Beschichtungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l *	3 St.
3.5 l *	2 St.

* Die Größe der Mischlacke ist in der Tabelle angegeben.



EFFIZIENT



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



EINFACHE
ANWENDUNG



GROSSE AUSWAHL
AN MISCHLACKEN



SPRITZVISKOSITÄT
10-12 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
190 µm



FARBEFFIZIENZ
8-9 m²/l



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 5-10 µm



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE/IIIB(e)(840) <840



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des Basislacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNIS
2:1
100 Teile von **KAR-BON**
50 Teile von Verdünner **CP 048/ CP 055/ CP 078**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVL/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
2 volle Schichten für Unilacke
2 volle Schichten plus **1 Schicht** mit weniger Druck für Effektlacke (Drop-Coat/Tropfenschicht)



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG
Bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit **10-15 Min.** vor Klarlack Anwendung


PROZESS

ABLAUF


No.	Farb-nummer	Name	Preis-gruppe	Größe
1	B01	harz	0	3.5 l
2	B02	flopkontrolle	I	1 l
3	B03	glanz konverter	I	1 l
4	S11	deckendweiss	I	3.5 l
5	S12	weiss extradeckend	I	3.5 l
6	S13	weiss transparent	II	1 l
7	S21	oxidgelb	II	1 l
8	S22	gelb-orange bleifrei	II	1 l
9	S23	gelb-orange transparent	II	1 l
10	S24	zitronengelb	II	1 l
11	S25	oxidgelb transparent	II	1 l
12	S30	deckendorange	II	1 l
13	S31	hellrot transparent	II	1 l
14	S32	deckendrot	II	3.5 l
15	S33	tiefrot semitransparent	II	1 l
16	S35	rot-braun transparent	II	1 l
17	S36	rot transparent	II	1 l
18	S37	rot transparent klar	II	1 l
19	S41	rot-violett transparent	II	1 l
20	S42	rot-violett deckend	II	1 l
21	S43	deckendviolett	II	3.5 l
22	S51	blau-grün tief	II	1 l
23	S52	deckendblau	II	1 l
24	S53	blau-violett hell	II	3.5 l
25	S61	gelb-grün transparent	II	1 l
26	S62	deckendgrün	II	1 l
27	S63	grün-blau deckend	II	1 l
28	S70	klarschwarz	I	3.5 l
29	S71	mischschwarz	I	3.5 l
30	S72	tiefschwarz	II	1 l

No.	Farb-nummer	Name	Preis-gruppe	Größe
31	S80	deckendbraun	II	1 l
32	S82	oxidbraun transparent	II	1 l
33	M27	gold aluminium	I	1 l
34	M90	silber feines korn	I	1 l
35	M91	silber extrafeines korn hell	I	3.5 l
36	M92	silber feines korn	I	3.5 l
37	M93	silber mittleres korn hell	I	3.5 l
38	M94	silber mittleres korn glänzend	I	3.5 l
39	M95	silber grobes korn glänzend	I	1 l
40	P13	perlweiss extrafeines korn	III	1 l
41	P14	perlweiss feines korn	III	1 l
42	P15	perlweiss	III	3.5 l
43	P20	perlgelb	III	1 l
44	P28	perlorange	III	1 l
45	P32	kupferperl	III	1 l
46	P40	perlrot feines korn	III	1 l
47	P41	perlviolett	III	1 l
48	P42	perlrot hell	III	1 l
49	P43	perlrot mittleres korn	III	1 l
50	P50	perlblau	III	1 l
51	P64	perlgrün-blau	III	1 l
52	P65	perlgrün	III	1 l
53	P74	perlgrafit	III	1 l
54	X15	xirallic weiss	IV	1 l
55	X20	xirallic gold	IV	1 l
56	X43	xirallic rot	IV	1 l
57	X50	xirallic blau	IV	1 l
58	X65	xirallic grün	IV	1 l

KAR-BON
VERFÜGBAR IN DER CLOUD-APP

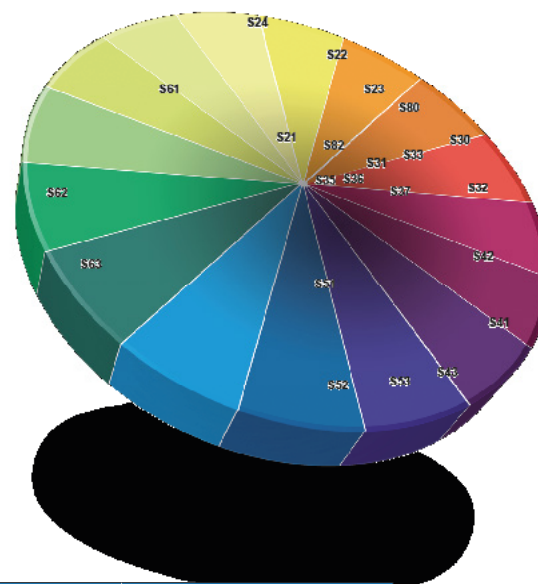

Preisgruppe	Anzahl der Mischlacke
0	1
I	13
II	25
III	14
IV	5



BEMERKUNGEN:

- Anlaufzeit der Mischanlage ca. **5 Minuten** (**15 Minuten** nicht überschreiten), maximal **2 Mal** in **24 Stunden**.
- Die Produkte müssen vor der Verwendung bei Raumtemperatur (**18-25°C**) gelagert werden (auch während des Transports nicht Temperaturen unter **5°C** aussetzen).
- Neue, ungeöffnete Dosen mit Mischlacken müssen vor der Verwendung gründlich gemischt werden.
- **KAR-BON** sollte vor der Anwendung mit einem **125-190 µm-Sieb** gefiltert werden.
- Berücksichtigen Sie die zusätzliche Zeit, die zum Aufheizen der Elemente benötigt wird.
- Alle angegebenen Trocknungs- und Verdunstungszeiten beziehen sich auf relative Luftfeuchtigkeit.
- Nach ca. **8 Stunden** sollte die mit **KAR-BON** zu lackierende, aber nicht mit Klarlack beschichtete Fläche vor dem Anstrich nochmals angeschliffen werden.
- Es wird empfohlen, die Farbe vor der Anwendung auf ein Testblatt zu sprühen