




LS 01
LS 02
LS 03

Verfügbare Farben

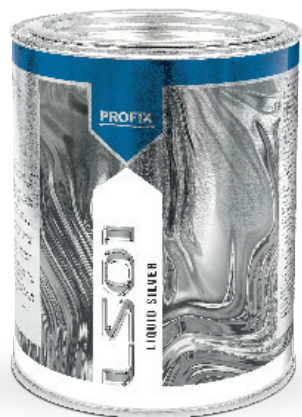

Spezialfarb-Additive

LS sind innovative Farbaditive, die entwickelt wurden, um auffällige und einzigartige Farbeffekte zu erzielen. Diese Produkte eignen sich besonders für die Verwendung mit lösemittelhaltigen Mischsystemen und können verwendet werden, um schwer zu reproduzierende Farben von Marken wie Mazda nachzubilden. Die **LS-Linie** umfasst drei einzigartige Farbmischungen, mit denen sich Individualität ausdrücken und ein ganz eigenes visuelles Erlebnis schaffen lässt. Diese Produkte wurden mit dem Ziel entwickelt, das Publikum zu überraschen und atemberaubende visuelle Effekte zu erzielen. **LS** ist in praktischen 1-Liter-Dosen erhältlich und eignet sich daher sowohl für kleine als auch für große Anwendungen. Mit seiner innovativen Farbtechnologie ist **LS** eine hervorragende Ergänzung zu jedem Farbsystem.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	3 St.



INTERESSANTE
FARBEN



GESÄTTIGTE UND
LEBENDIGE FARBEN



INDIVIDUELLE
FARBEN



ZUSATZ ZUM
BASISLACK



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
entsprechend der Farbe



VERFÜGBARE FARBEN:

- LS 01 Liquid Silver
- LS 02 Blue Metallic
- LS 03 Glass Effect



ANWENDUNGSVORSCHLAG

Schritt I
Schwarze Acryl-Grundierung
(z.B. S72)

Schritt II
Anwendung nach Formel z.B. Mazda
46G

Schritt III
Klarlack Anwendung



MINDESTHALTBARKEIT

36 Monate in original versiegelter
Verpackung

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Abschleifen der geeigneten
Grundierungsschicht mit Silikonentferner
CP 015 reinigen um den Untergrund für die
Anwendung des Basislacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNIS

Bei OEM-Codes wird die Menge des
Additivs durch das Rezept in der
Rezeptsoftware bestimmt.



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

Anwendung ist abhängig von der
spezifischen Methode und Farbe, mit
der der Zusatzstoff verwendet wird



VERDAMPFUNGZEIT NACH
DER ANWENDUNG

5-10 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit